

ProheX[®]

Security Technology

Önce Güven...



ÜRÜN KATALOĞU 2016



www.selnat.com.tr



ÜRÜNLERİMİZ

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI (NVR)

2-3

IP KAMERALAR

4-9

AHD VIDEO KAYIT CİHAZLARI (DVR)

10-12

AHD KAMERALAR

13-21

AKSESUARLAR

22

KALİTE POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz



Firmamız güvenlik sistemlerinde uluslararası markaların tüketiciye en verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra AR-GE çalışmaları ile daha fazla güvenlik çözümleri üretmeyi hedeflemektedir.

Kurulduğumuz 2004' ten bugüne siz değerli tüketicilere kaliteli ürün ve kaliteli hizmet anlayışını her zaman geliştirerek sunmayı vazgeçilmez ilkimiz olarak kabul etmekteyiz.

Misyonumuz

PROHEX markamızın sunduğu ürünlerin kaliteli ve çalışma devamlılığı sayesinde kullanım sonrası yüzde yüz memnuniyet garantisi ile sektörün lider markaları arasına girmeyi başarmıştır.

Tüm ürünlerimizde mevcut olan en son teknolojiyi en yalın halde sunarak sahip olunan tüm özellikleri kullanmanızı daha mümkün hale getirmekteyiz. Firma olarak "satış odaklı değil çözüm odaklı" hizmetler üretmek başlıca hedefimizdir.

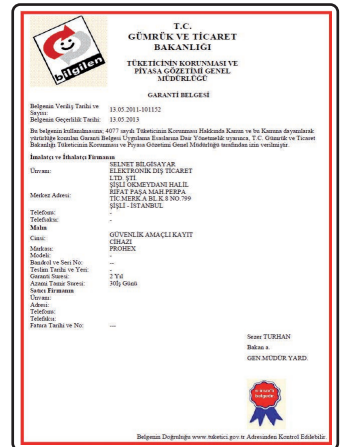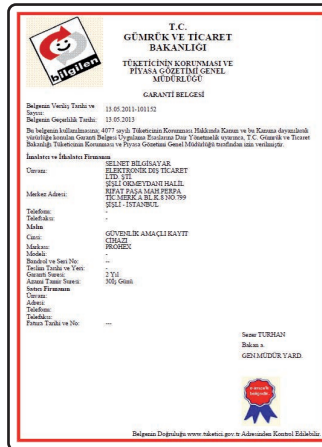

PX-304 4 KANAL NVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 4 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA
- Ses Girişi : Var
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 1 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, İphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-308 8 KANAL NVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 8 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA
- Ses Girişi : Var
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 1 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, İphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-316 16 KANAL NVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 16 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA
- Ses Girişi : Var
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 2 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-332 32 KANAL NVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 32 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA
- Ses Girişi : Var
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 8 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 3 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone, e sata
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-7030 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-7025 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- POE Desteği : Var
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-7010 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 42 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- POE Desteği : Var
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-7040 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 42 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



IP KAMERA

Prohex[®]
Security Technology

PX-7035 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 H-Led
- Aydınlatma Mesafesi : 50 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- POE Desteği : Var
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-7070 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Kasa Sınıfı : IP65
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



IP DOME KAMERA

Prohex®
Security Technology

PX-8035 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 1 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-8050 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Hİ3518C
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 1 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



IP DOME KAMERA

Prohex[®]
Security Technology

PX-8055 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 24 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-8060 IP KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- POE Desteği : Var
- Çalışma Voltajı : DC 12V



IP SPEED DOME KAMERA

Prohex®
Security Technology

PX-8010 SPEED DOME İÇ ORTAM

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 4 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 40 Mt
- Zoom : 10X
- Kasa Sınıfı : IP65
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-8080 SPEED DOME

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel CMOS
- Görüntü DSP : Sony IMX238 Exmor
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 8 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 100 Mt
- Zoom : 30X
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-204AHD 4 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 4 Kanal 720P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 720P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 4 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 1 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-208AHD 8 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 8 Kanal 720P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 720P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 4 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 1 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-216AHD 16 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 16 Kanal 720P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 720P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 2 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 2 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-232AHD 32 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 32 Kanal 720P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 720P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 16 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 2 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-408AHD 8 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 8 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 2 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 1 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-416AHD 16 KANAL AHD DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 16 Kanal 1080P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1920 x 1080P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- Ses Girişi : 16 Kanal
- PTZ Kontrol : RS485
- HDD Port : 2 Adet 4 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-4000 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 720(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 48 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



720 P

PX-4010 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

PX-4015 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 2 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 40 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

PX-4025 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 2 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 40 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P



PX-4050 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 48 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 30 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-4060 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 2 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 40 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-4020 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 2 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 40 Mt
- Lens : 4 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

PX-4065 AHD KAMERA (PLAKA OKUMA)

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Kasa Sınıfı : IP65
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



OSD

960 P

PX-3000 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 720(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP65
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-3010 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 1 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-3020 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 36 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 2.8-12mm Varifocal
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

PX-3040 AHD KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 24 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Lens : 3.6 mm
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



AHD SPEED DOME KAMERA

ProheX®
Security Technology

PX-8075 AHD SPEED DOME KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 2 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1920 (H) x 1080(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 4 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 25 Mt
- Zoom : 10X
- Kasa Sınıfı : IP65
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



1080 P

PX-8070 AHD SPEED DOME KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel SONY
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 8 Power Led
- Aydınlatma Mesafesi : 100 Mt
- Zoom : 30X
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P



AHD ARAÇ KAMERA

ProheX®
Security Technology

PX-9030 AHD ARAÇ KAMERASI

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 12 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 10 Mt
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

PX-9040 AHD ARAÇ KAMERASI

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Ir Led Sayısı : 12 Led
- Aydınlatma Mesafesi : 100 Mt
- Kasa Sınıfı : IP66 (Su Geçirmez)
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

AHD ARAÇ KAMERA

Prohex®
Security Technology

PX-504AHD AHD ARAÇ DVR

- İşletim Sistemi : Linux
- Kayıt Çözünürlüğü : 4 Kanal 720P
- Kayıt İzleme Çözünürlüğü: 1280 x 720P
- Görüntü Çıkışı : HDMI, VGA, SPOT
- HDD Port : 1 Adet 2 TB Hard Disk
- USB Port : 2 Adet USB 2.0 Port
- Aktif Bağlı Kullanıcı : 10 Kişi
- Telefon Desteği : Android, İpad, Iphone
- Yedek Alabilme : USB Bellek, Ağ Üzerinden
- Çalışma Voltajı : DC 12V



PX-4085 AHD PIR KAMERA

- Görüntü İşlemcisi : 1.3 Megapixel CMOS
- Aktif Piksel : 1280 (H) x 960(V)
- Işık Kesme Hızı : Auto (ICR) / Color / B/W
- Lens : 2.8 mm
- Kasa Sınıfı : IP65
- Işık Kontrolü : BLC / HLC / DWDR
- Çalışma Voltajı : DC 12V



960 P

AKSESUARLAR



2MP Lens



Ses Kartı (Akustik Ayarlı)



AHD İzolatör



AHD Video Balun




PX-460 Kartlı Geçiş



Proximity Kart



Key Tag (Anahtarlık)




Manyetik Kontaklar



Darbe Sensörü




Panik Butonu




POE Kablo




BNC

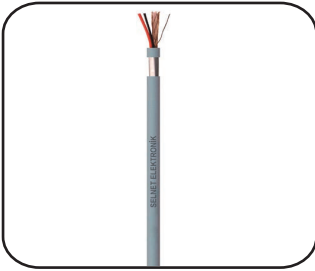


Coax + 2x0,22mm

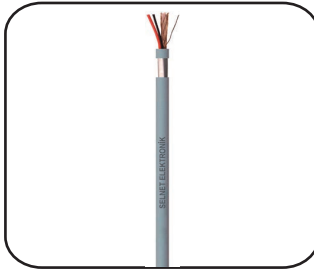

Coax + 2x0,50mm

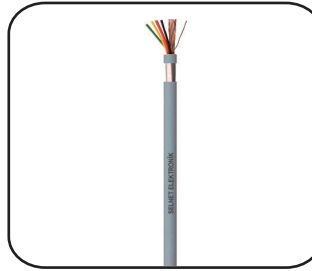

Coax + 4x0,22mm

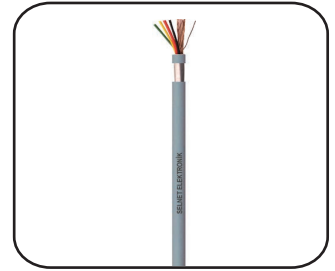

Coax + 2x0,22 + 2x0,50mm



Dahili Siren



Dahili Siren



Harici Siren



Harici Siren



slnet®
Elektronik Bilgisayar Dış Tic.Ltd. Şti.

Merkez : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 8 No: 1124 Şişli - İSTANBUL
Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 8 No: 1078 Şişli - İSTANBUL
Tel:(0212) 220 00 71 Fax: (0212) 220 00 83
info@slnet.com.tr • www.slnet.com.tr



Yetkili Satıcı